

berbel Glassline с наклонным куполом





berbel Glassline с наклонным куполом

Современный взгляд

ВКН 90 GL

Втягивающая поверхность настенной **Glassline** из элегантно изогнутого закаленного стекла оставляет свободное пространство для головы, обеспечивая комфортный процесс приготовления и отличное качество очистки воздуха. Эффективный забор воздуха как с задних, так и с передних конфорок.

Технология EcoSwitch. Вы можете легко переключить вытяжку из режима воздухоотвода в режим рециркуляции.

Даже в то время, когда вы не используете вытяжку по прямому назначению, она выступает в роли подсвеченного арт-объекта.

Для чистки поддононов необходимо просто приподнять вверх стеклянную панель. Поддоны для сбора жира изготовлены из нержавеющей стали. Просто протрите их салфеткой или помойте в посудомоечной машине.



Особенности продукта

- Высокая производительность
- LED подсветка варочной поверхности теплыми светодиодами
- EcoSwitch управление обеспечивает легкое переключение из режима рециркуляции в режим отвода
- Управляемый механизм открывания обеспечивает легкую чистку
- Съемные поддоны для сбора жира можно мыть в стандартной посудомоечной машине

Варианты

- Декор черное стекло (интерьерная подсветка)
- Декор белое стекло (без интерьерной подсветки)
- Индивидуальный декор стекла по запросу (без интерьерной подсветки)



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.

◀ 90 см ▶



◀ 90 см ▶

BKH 90 GL

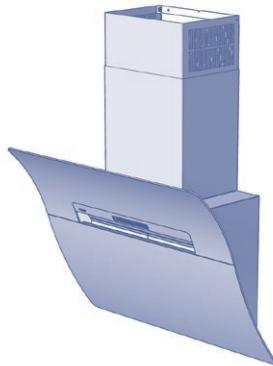
белый

1002616

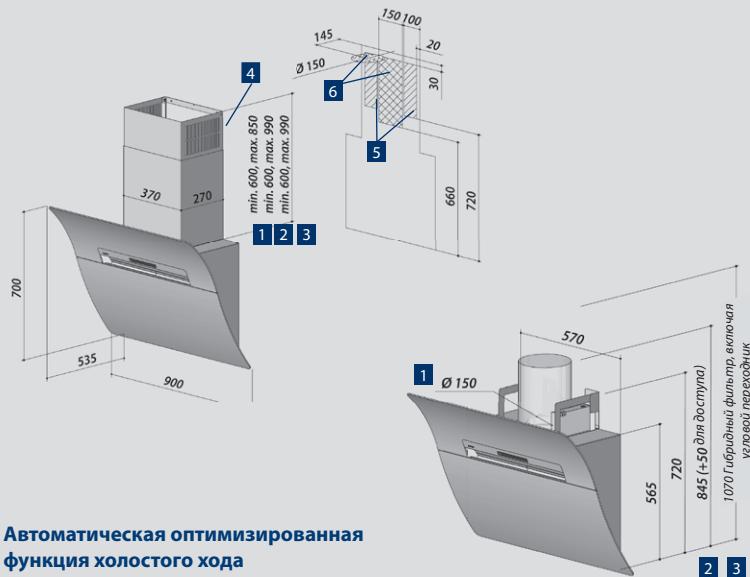
черный

1001349

RAL

1004749**Информация по планированию**

- BKH 90 GL подходит для варочной поверхности шириной 60 или 70 см
- Минимальная высота (включая купол) для режима рециркуляции 895 мм
- Минимальная высота (включая купол) для режима отвода 1070 мм (также и для Eco-Switch, включая угольный фильтр)
- Разработана для столешниц глубиной 60 см

Техническая информация**Автоматическая оптимизированная функция холостого хода****Индикация состояния угольного фильтра: есть****Подключение к воздуховоду Ø150мм****Двигатель мощностью: 750м³/час****Потребляемая мощность двигателя: 195 Вт****LED подсветка и интерьерная подсветка: 16 Вт****Только LED подсветка: 12 Вт****Уровней мощности: 4****Звуковое давление на 3 скорости: 49 дБ****Вес нетто: 28 кг****Рекомендованное расстояние от варочной панели – 25 см для газовой – 65 см**

1 Воздухоотвод

2 Рециркуляция

3 Гибрид

4 Прорези для вывода воздуха в режиме рециркуляции

5 Возможное место прокладки кабеля

6 Возможное место вывода труб

Аксессуары**► Рециркуляция**

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 3,5кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтров. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 150	1000224
BHF 150 K	1000551
BHF 150 L	1000677

► Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 150 **1004729**Set II с плоскими каналами 150 **1004730**Set III с плоскими каналами 150dop **1004731****► Приток воздуха**Радиоуправляемый Оконный контроллер **1002916**berbel Активный приточный клапан **BMK Z 150** **1001390****► Прочее**Пульт BFB 1 **6000972****Дополнительная информация на стр. 103****артикул**

BKH 90 GL белый	1002616
BKH 90 GL черный	1001349
BKH 90 GL RAL	1004749